JBJ型桨式搅拌机

操作手册

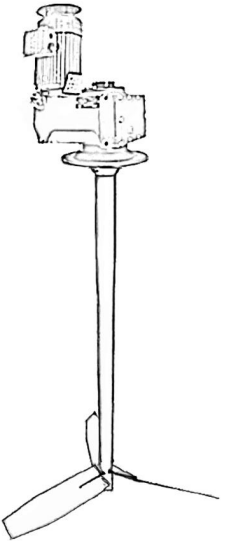

警　告

1. 安装使用前请详细查阅《操作手册》。
2. 移动维护桨式搅拌机时必须切断电源。

南京贝特环保通用设备制造有限公司
Nanjing Beite Environment Protection GE Manufacture Co.,Ltd.

“ ”产 ， 册仅 于 公 产 。 产 依 关 准 产。

使 之 ， 仔 册。 不 册 人 伤 、 其他 们 不 任。 ， 与 们 ， 们 、 为 供 。

册主 、 作 、 与 、使 与 作 。

册 于 产 以 其 产 使 。

册中 产 其他 例 与 产 不 ， 使 以 产 为准。

公 产 会不 ，产 册也会 之 。以 ， 不 。

1 产 介 2
2 介 2
3 产 3
4 4
5 8
6 保养 8
1、 修 9
2、 11

设备启动前注意事项

1. ， 0—500V 兆 况。
2. 、 与 。
3. 入 任何保 （会 、 ） 其 。
4. ，从 为 。 不 ， 三 中任 两 位 ，以 。 全， 免 伤人。
5. 。

为 保 全 ， 《 作 册》。

《 作 册》仅 于 公 产 JBJ 。JBJ
依 关 准 产。

1 产 介

于 、 、 、 中
、 上 ， 于 ，
体中 ； 一 内 一
， 、充 使 ， ，
。 保 24 ，
。

2 介

-减 、 、传 、 ，减
为 产 减 ， 个传
。

a. -减
减 减 ，传 ， 、
便。 为交 与 减 一体
。 使 不低于 10 万 。
为 ， IP55， F 。
位 ， 24 。

b.
减 减 上， 内 两
、 ，其上 减 冲 ，
保 减 。

c.传
减 与 传 ，为了 ，
不 304，以 ， 兰 。
， 以保 。

d.

个传 ， 不 304

以 ， 、 ， ，不 ，保

不 。

3 产

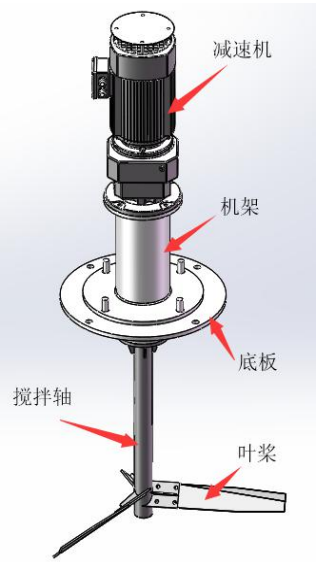

1、

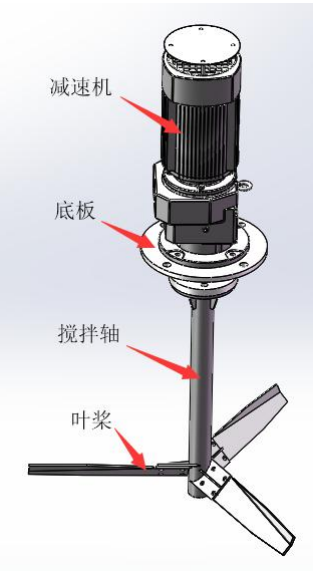

2、

4

1、 减 先 , 减 与
, 与 体 。 件,
。 与 为 M16×150
M16×190 。 与 。 偏
于 1/1000。

化学锚栓凝固时间

混凝土内温度	-5℃~0℃	0℃~10℃	10℃~20℃	20℃以上
凝固时间	5h	1h	20min	10min

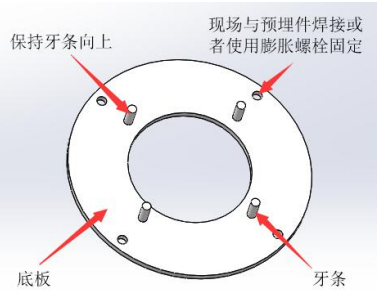

3、

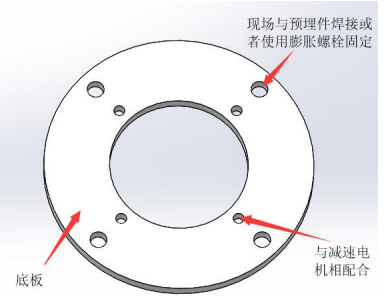

4、

2、 ， 与 ，不 为

4/1000，且不 5mm。

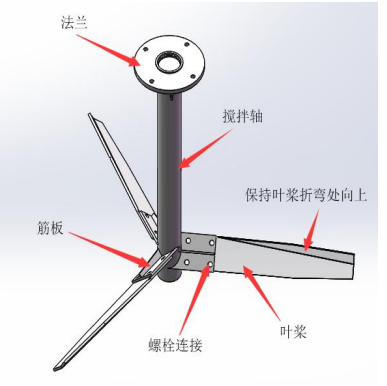

5、

3、 与 ，不 。

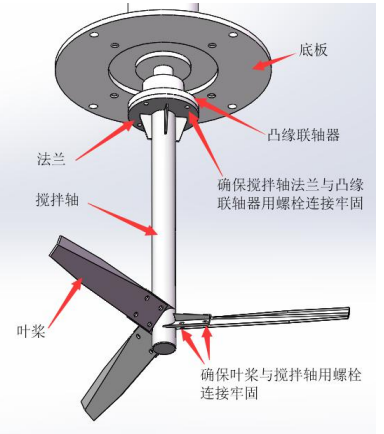

6、

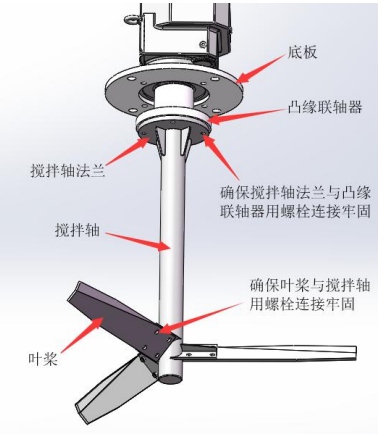
底板
凸缘联轴器
搅拌轴法兰
确保搅拌轴法兰与凸缘
联轴器用螺栓连接牢固
搅拌轴
确保叶桨与搅拌轴
用螺栓连接牢固
叶桨

7、

4、 ， 下 ， ，使减

， 交付使 。 ，

件。

运输固定件
拆走运输固定件
排气阀处于工作状态

8、

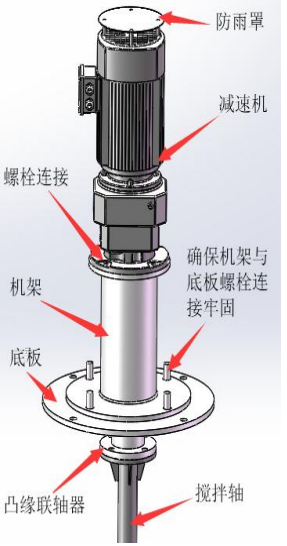

9、

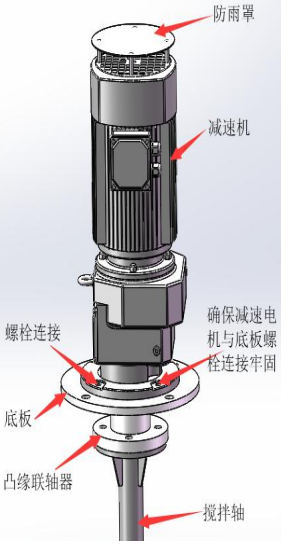

10、

5、 中 2/3 以上 介 中 ， 不 于
2 ， ， 。

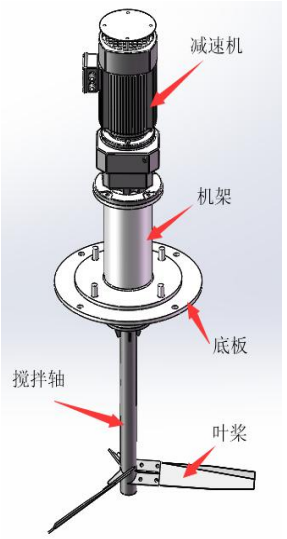

11、

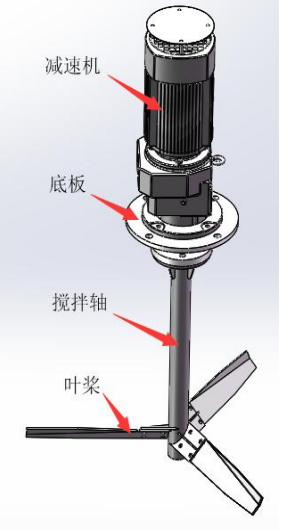

12、

5

1、 ， 。 内 入 为 70% ， 况下 ，以免 于 不 。 。

2、减 况。

3、 况（ 偏 ≤0.5mm）。

4、 况。

上 几 况下， 一 况 不 ， 以修 。

6 保养

1、 200～300 减 ， 内 。以 一 内 一 ； 关减 使 产 使 书。

2、 、 。

3、 况。

4、 件 。

5、 。

以上 做 ， 况 与 公 。

：减 作 册

http：//www.njbeite.com

1、 修

修		（ ）		

2、

、传		人	
产 、产 、 、			
产 ：			
：			
代 ：			
其他 ： 位：			

：使 产 ， 写《 》， 公 。

地　　址：南京市六合经济开发区时代大道69号　　邮编：211500
电　　话：025-57139086　　传真：025-57139096
E - mail：beite@njbeite.com　　http：//www.njbeite.com